


Eixos Livres
Trailer Axles
Ejes Libres

M250

Banda Radial

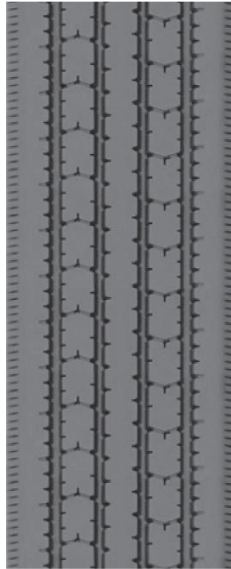

Aplicação: Rodoviária
 Características:
 - Desgaste regular
 - Baixo índice de ruídos
 - Baixa retenção de pedras

Application: Long Haul
 Characteristics:
 - Regular wastage / wear
 - Low noise
 - Low retention of Stones

Aplicación: Carretera
 Características:
 - Desgaste regular
 - Bajo índice de ruidos
 - Baja retención de piedras



mm	in
200	7 7/8
210	8 1/4
217	8 1/2
225	8 7/8
235	9 1/4
245	9 5/8
255	10



mm	in
15,5	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
14,0	18/32




Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

M250 L

Banda Radial

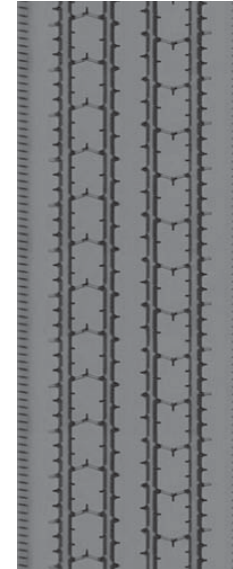

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana
 Características:
 - Excelente desempenho de quilometragem
 - Baixa retenção de pedras
 - Também aplicada em pneus convencionais

Application: Long Haul / Regional-Urban
 Characteristics:
 - Excellent cost-per-mile performance
 - Low retention of stones
 - The better use in tires that accept little weight

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana
 Características:
 - Excelente desempeño de kilometraje
 - Baja retención de piedras
 - Mejor uso en carcasas que aceptan poco peso



mm	in
160	6 3/8
170	6 5/8
180	7 1/8
190	7 1/2
195	7 5/8
200	7 7/8
205	8 1/8
210	8 1/4
215	8 1/2
220	8 5/8
225	8 7/8
230	9
235	9 1/4
240	9 1/2
250	9 7/8
260	10 1/4
270	10 5/8



mm	in
11,0	14/32
8,0	10/32
8,0	10/32
11,0	14/32
11,0	14/32
11,0	14/32
11,0	14/32
12,0	15/32
11,5	14/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
10,5	13/32
10,5	13/32
10,5	13/32




Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MZA

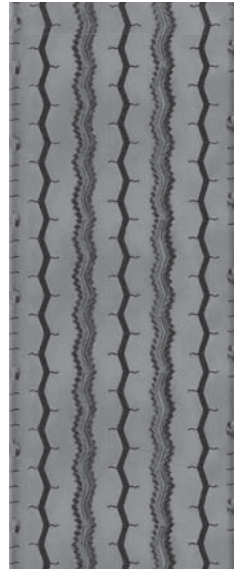

Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Uso em eixos livres e de tração moderada
- Ótima aderência em curvas, frenagem e aceleração

Application: Long Haul / Regional-Urban


Characteristics:

- Use in single and tandem trailer axles
- Great adherence in curves and versatile rib design

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Uso en ejes libres y tracción moderada
- Óptima adherencia en curvas, frenaje y aceleración



mm	in
190	7 1/2
200	7 7/8
210	8 1/4
214	8 1/2
221	8 3/4
235	9 1/4



mm	in
13,5	17/32
14,0	18/32
15,0	19/32
15,5	19/32
16,0	20/32
17,5	22/32




Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MZA2A

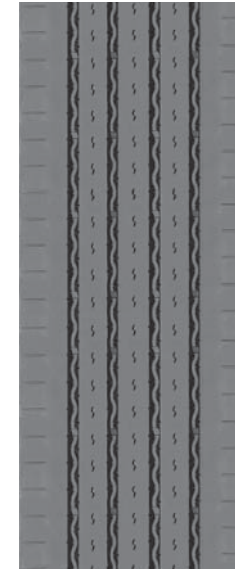

Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Uso em eixos livres de rebocados
- Maior leveza, proporcionando menor aquecimento do pneu
- Ombros arredondados, que facilitam manobras severas
- Também aplicada em pneus convencionais

Application: Long Haul / Regional-Urban


Characteristics:

- Use in trailer axles
- Lighter, providing heating less of the tire
- Rounded shoulders provide excellent shoulder adhesion in high scrub applications and outstanding appearance
- Also indicated for Bias Tires

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Uso en ejes libres de acoplados
- Más liviano, proporcionando un menor calentamiento del neumático
- Los hombros presentan una suave inclinación facilitando las maniobras severas
- También se aplica en neumáticos diagonales



mm	in
207	8 1/8
216	8 1/2
225	8 7/8
235	9 1/4
245	9 5/8
260	10 1/4
295	11 5/8
327	12 7/8
346	13 3/4



mm	in
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32
15,0	19/32




Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MZA2A L

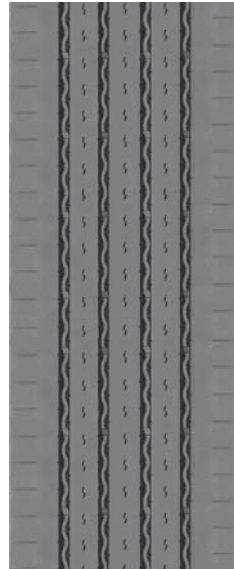

Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Desenvolvida a partir da MZA2A e MZA2A W
- Suave inclinação nos ombros
- Maior leveza o que proporciona menor aquecimento do pneu

Application: Long Haul / Regional-Urban


Characteristics:

- Light version of MZA2A and MZA2A W
- Rounded shoulders
- Extremely light - low weight for increase casing's life and better temperature dissipation

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Desarrollada a partir da MZA2A y MZA2A W
- Suave inclinación en los hombros
- Banda más leviana genera menor calentamiento al neumático



mm in

211	8 1/4
220	8 5/8
225	8 7/8
250	9 7/8
260	10 1/4
270	10 5/8
295	11 5/8



mm in

9,5	12/32
9,5	12/32
9,0	11/32
11,0	14/32
11,0	14/32
11,0	14/32
11,0	14/32




Tamanho/Size/Tamaño

U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MZA2A W

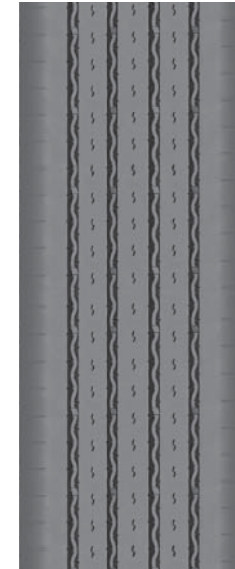

Banda Radial

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Asas laterais (Wings)
- Melhor acabamento lateral

Application: Long Haul / Regional-Urban

Characteristics:

- Lateral wings
- Best finish side

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Alas laterales (Wings)
- Mejor terminación lateral



mm in

210	8 1/4
220	8 5/8
230	9
240	9 1/2



mm in

12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32




Tamanho/Size/Tamaño

U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MZAP

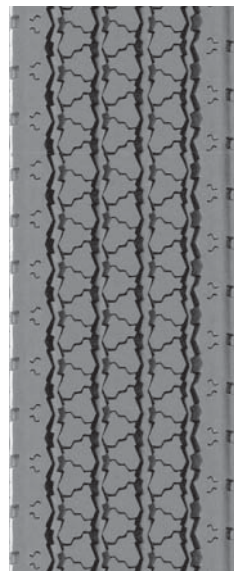

Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana
Características:
- Baixo nível de ruído
- Bom desempenho em pistas secas e molhadas

Application: Long Haul / Regional-Urban
Characteristics:
- Low noise tread design
- Good results in wet and dry conditions

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana
Características:
- Bajo nivel de ruido
- Buen desempeño en vías secas y mojadas



mm	in
216	8 1/2
230	9
258	10 1/8



mm	in
13,5	17/32
14,0	18/32
15,0	19/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U

MZE2



Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana
Características:
- Boa resistência a agressões
- Baixa retenção de pedras nos sulcos

Application: Long Haul / Regional-Urban
Characteristics:
- Resistant to puncture
- Low retention of stones in the grooves

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana
Características:
- Buena resistencia a agresiones
- Baja retención de piedras en los surcos



mm	in
215	8 1/2
235	9 1/4
245	9 5/8



mm	in
15,0	19/32
15,0	19/32
14,5	18/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U


Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MCT

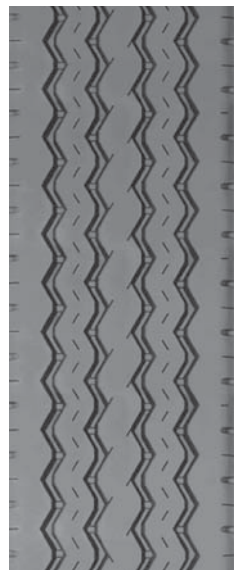

Banda Diagonal

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana / Mista

Características:

- Uso em eixos livres de reboques, semireboques e ônibus
- Baixa rumurosidade

Application: Long Haul / Regional-Urban / On-off Road

Characteristics:

- Indicated for trailer axles and interstate buses
- Low noise level

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana / Mixta

Características:

- Recomendada para uso en ejes libres de acoplados, semi-acoplados y ómnibus
- Bajo nivel de ruido



mm	in
190	7 1/2
205	8 1/8
221	8 3/4
235	9 1/4



mm	in
11,0	14/32
11,5	14/32
12,0	15/32
12,0	15/32



Tamanho/Size/Tamaño

U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MG8



Banda Diagonal

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana / Mista

Características:

- Ótima aderência
- Baixa rumurosidade

Application: Long Haul / Regional-Urban / On-off Road

Characteristics:

- Great adherence
- Low noise level

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana / Mixta

Características:

- Óptima adherencia
- Bajo nivel de ruido



mm	in
152	6
158	6 1/4
178	7
190	7 1/2
200	7 7/8
208	8 1/8
215	8 1/2



mm	in
11,0	14/32
10,5	13/32
11,0	14/32
11,5	14/32
13,0	16/32
12,5	16/32
13,5	17/32




Tamanho/Size/Tamaño

U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MHW

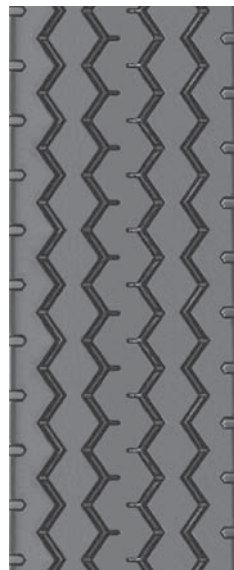

Banda Diagonal

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana / Mista

Características:

- Desgaste lento e regular
- Excelente aderência ao solo

Application: Long Haul / Regional-Urban / On-off Road

Characteristics:

- Regular wear
- Excellent adherence to the road

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana / Mixta

Características:

- Desgaste lento y regular
- Excelente adherencia



mm	in
138	5 3/8
179	7
192	7 1/2
200	7 7/8
210	8 1/4



mm	in
11,0	14/32
12,0	15/32
14,0	18/32
14,5	18/32
14,5	18/32




Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

MHWL

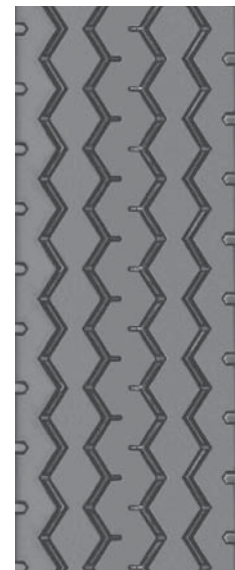

Banda Diagonal

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana / Mista

Características:

- Ótimo desempenho e quilometragem
- Excelente aderência ao solo
- Desgaste lento e regular

Application: Long Haul / Regional-Urban / On-off Road

Characteristics:

- Excellent cost-per-mile performance
- Excellent adherence to the road
- Slow and regular wear

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana / Mixta

Características:

- Excelente desempeño de kilometraje
- Excelente adherencia
- Desgaste lento y regular



mm	in
192	7 1/2
200	7 7/8
210	8 1/4



mm	in
11,0	14/32
11,0	14/32
11,0	14/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60