


**Eixos de Tração**  
**Drive Axles**  
**Ejes de Tracción**

# M167

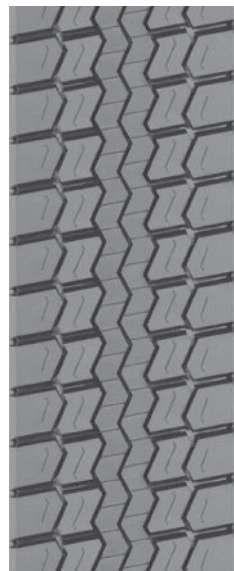

Banda Radial

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Bom poder de tração e rápida resposta à força motriz
- Ideal para transportes rápidos

Application: Long Haul / Regional-Urban

Characteristics:

- Excellent traction design
- Also available for light commercial trucks

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Buen poder de tracción y rápida respuesta a la fuerza motriz
- Ideal para transportes rápidos



mm	in
158	6 1/4
165	6 1/2
180	7 1/8
188	7 3/8
190	7 1/2
203	8
210	8 1/4
225	8 7/8
235	9 1/4
245	9 5/8
270	10 5/8



mm	in
15,0	19/32
15,0	19/32
16,0	20/32
14,0	18/32
17,0	21/32
18,0	23/32
18,0	23/32
18,0	23/32
18,0	23/32
18,0	23/32
18,0	23/32
21,0	26/32



Tamanho/Size/Tamaño

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# M729



Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Excelente desempenho de tração e aderência em pista seca ou molhada
- Desgaste regular

Application: Long Haul / Regional-Urban

Characteristics:

- Excellent traction and adherence in wet and dry conditions
- Regular wear

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Excelente desempeño de tracción y adherencia en vías secas o mojadas
- Desgaste regular



mm	in
224	8 7/8
235	9 1/4
245	9 5/8
265	10 3/8



mm	in
18,0	23/32
17,0	21/32
17,0	21/32
19,0	24/32




Tamanho/Size/Tamaño

U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MDA

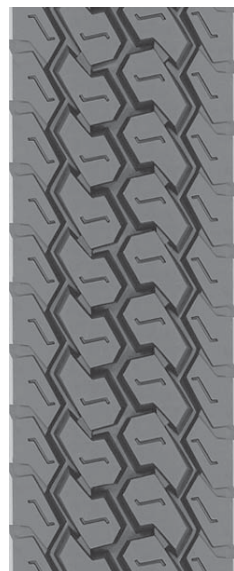

Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Ideal para pisos pavimentados
- Veículos de Alto Torque

Application: Long Haul / Regional-Urban

Characteristics:

- Paved roads (highways)
- Indicated for Class 8 single and tandem tractors

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Indicada para vehículos de alto torque
- Ideal para vías pavimentadas



mm	in
200	7 7/8
214	8 1/2
224	8 7/8
235	9 1/4



mm	in
17,0	21/32
17,5	22/32
18,0	23/32
19,0	24/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MDE2



Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Rodoviária

Características:

- Profundidade extra para altos torques
- Boa aderência em solos secos e molhados
- Resistente a agressões
- Baixa retenção de pedras nos sulcos

Application: Long Haul

Characteristics:

- Exclusive tread for drive axles in class 8 tractors
- Extra tread depth for high torques
- Excellent torque transmission with great adherence

Aplicación: Carretera

Características:

- Profundidade extra para altos torques
- Buenas adherencia en suelos secos y mojados
- Resistente a agresión
- Baja de retención de piedras en los surcos



mm	in
215	8 1/2
225	8 7/8
235	9 1/4
245	9 5/8
254	10
262	10 3/8



mm	in
22,0	27/32
21,0	26/32
21,0	26/32
21,0	26/32
21,0	26/32
21,0	26/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MDY



Banda Radial

Aplicação: Severa

Características:

- Barras transversais de desgaste regular
- Máxima tração
- Sentido único de montagem

Application: Off Road

Characteristics:

- Transversal lugs provide regular wear
- Maximized Traction
- Undirectional tread

Aplicación: Fuera de Estrada

Características:

- Barras transversales de desgaste regular
- Máxima Tracción
- Banda de rodage con único sentido de montage



mm	in
220	8 5/8
240	9 1/2



mm	in
18,0	23/32
17,0	21/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MDY3



Banda Radial

Sob consulta

Aplicação: Mista / Severa

Características:

- Recomendada para uso on/off Road
- Excelente desempenho de tração em pistas escorregadias
- Canaletas laterais mais largas que proporcionam maior limpeza

Application: On-off Road / Off Road

Characteristics:

- On/off road tread with excellent traction in mud conditions
- Open shoulders to improve the self-cleaning characteristic

Aplicación: Mixta / Fuera de Estrada

Características:

- Excelente desempeño de tracción en vías resbaladizas
- Canaletas laterales más anchas que proporcionan mayor limpieza



mm	in
205	8 1/8
220	8 5/8
230	9
240	9 1/2



mm	in
22,0	27/32
22,0	27/32
22,0	27/32
22,0	27/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MSDA



Banda Radial

Aplicação: Rodoviária / Regional-Urbana

Características:

- Canais nos ombros para escoamento de água
- Indicada para veículos de alto torque

Application: Long Haul / Regional-Urban

Characteristics:

- Open shoulders for best drainage
- For class 6 and 7 trucks and Class 8 tractors, drive axles

Aplicación: Carretera / Regional-Urbana

Características:

- Canales en los hombros para drenaje de agua
- Indicada para vehículos de alto torque



mm	in
214	8 1/2
225	8 7/8
235	9 1/4
245	9 5/8
260	10 1/4



mm	in
15,0	19/32
17,0	21/32
17,0	21/32
17,5	22/32
18,0	23/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MZB



Banda Radial

Aplicação: Mista / Severa

Características:

- Excelente resultado em terrenos acidentados
- Resistente a penetração de objetos
- Bloco central em zig-zag melhora o rendimento
- Também aplicada em pneus convencionais

Application: On-off Road / Off Road

Characteristics:

- Massive lugs resist penetration and provide excellent mileage
- Penetration resistant and excellent self-cleaning
- Central zig-zag bars improves mileage
- Also indicated for Bias Tires

Aplicación: Mixta / Fuera de Estrada

Características:

- Excelente resultado em suelos accidentados
- Resistente a la penetración de objetos
- Bloque central em zig-zag mejora el rendimiento
- Tambien se aplica en neumáticos diagonales



mm	in
178	7
192	7 1/2
200	7 7/8
215	8 1/2
220	8 5/8
235	9 1/4



mm	in
14,0	18/32
14,0	18/32
15,0	19/32
14,0	18/32
17,0	21/32
17,0	21/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MZH



Banda Radial

Aplicação: Severa

Características:

- Evita a retenção de pedras e lama
- Excelente poder de tração

Application: Off Road

Characteristics:

- Massive lugs that resists penetration
- Excellent traction

Aplicación: Fuera de Estrada

Características:

- Evita la retención de piedras y lama
- Excelente poder de tracción



mm	in
220	8 5/8
230	9
240	9 1/2
250	9 7/8
260	10 1/4



mm	in
21,0	26/32
21,0	26/32
21,0	26/32
21,0	26/32
21,0	26/32




Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MCB

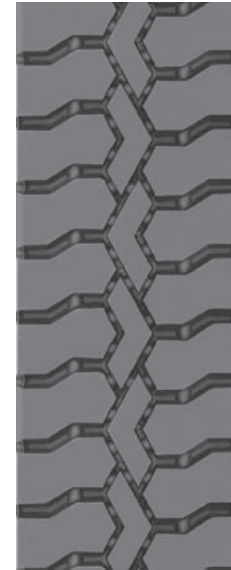

Banda Diagonal

Aplicação: Mista

Características:

- Resistência à penetração de objetos pontiagudos

Application: On-off Road

Characteristics:

- Puncture resistant

Aplicación: Mixta

Características:

- Resistencia a la penetración de objetos puntiagudos



mm	in
121	4 3/4
137	5 3/8
150	5 7/8
158	6 1/4
192	7 1/2
200	7 7/8
212	8 3/8



mm	in
11,0	14/32
11,0	14/32
10,0	13/32
12,0	15/32
14,0	18/32
15,0	19/32
15,0	19/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MLT



Banda Diagonal

Aplicação: Severa

Características:

- Sulcos largos proporcionam alto poder de tração
- Evita a retenção de pedras e lamas
- Também aplicada em pneus radiais
- Indicada para baixas velocidades

Application: Off Road

Characteristics:

- Large grooves provide traction and selfcleaning
- Massive lugs that resists penetration
- Also indicated for radials tires
- Low speed

Aplicación: Fuera de Estrada

Características:

- Surcos anchos proporcionan alto poder de tracción
- Evita la retención de piedras y lama
- Tambien se aplica en neumáticos radiales
- Indicada en baja velocidad



mm	in
195	7 5/8
203	8
220	8 5/8



mm	in
16,5	21/32
16,5	21/32
16,5	21/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60

# MMT



Banda Diagonal

Aplicação: Mista

Características:

- Sulcos largos evitam a retenção de pedras
- Excelente tração em terrenos mistos com ótimo rendimento quilométrico
- Ótima drenagem de água

Application: On-off Road

Characteristics:

- Large grooves provide traction and selfcleaning
- Excellent traction in soft soils with great mileage
- Self-cleaning and water drainage

Aplicación: Mixta

Características:

- Surcos anchos proporcionan alto poder de tracción
- Excelente tracción en suelos mixtos y óptimo rendimiento kilométrico
- Óptima drenaje de agua



mm	in
152	6
160	6 3/8
185	7 1/4
195	7 5/8
205	8 1/8



mm	in
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32
12,0	15/32



Tamanho/Size/Tamaño
U
U
U
U
U

Tabela de Referência / Reference Table / Tabla de Referência

Tamanho Size Tamaño	Perímetro Nominal* Nominal Perimeter Perímetro Nominal
U	3,60